

GRUPPO INCASSO NRS

Version

GRUPNRS3330 - Intégrées 70 cm – 800m³/h (115970)

Collection

Silence - NRS

Code EAN

8034122343112



Photo indicative/non contractuelle.

Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTÉRISTIQUES

Technologie silencieuse NRS

Commandes électroniques

Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable

Télécommande incluse

Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

Fonctionne en évacuation ou en recyclage

Filtre Charbon.Zeolite KACL.961 disponible pour les hottes produites à partir du 11/14/2020

ACCESSOIRES EN OPTION

115997

Lingettes nettoyantes pour Inox

120586

Défecteur d'air NRS

121034

Télécommande

134029

Filtre Charbon et Zeolite

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'installation

Intégrées

Dimensions

70 cm

Finition

Acier inox (AISI 304) brossé, finition Scotch Brite

Moteur

800 m³/h

Type de contrôle

Commandes électroniques

Réglages vitesse

4

Eclairage

Led 2x1,2 W - 3200 K

Filtre

2 x Top - Gruppo Incasso NRS / 70 cm

Filtre à charbon

Filtre Charbon et Zeolite (en option)

Distance minimale

Table de cuisson gaz: 63 cm

Table de cuisson électrique: 52 cm

EMBALLAGE : POIDS ET DIMENSIONS

Poids brut

27.4 kg

Poids net

22.9 kg

Volume

0.26 m³

Dimensions emballage

Longueur

950 mm

Hauteur

410 mm

Profondeur

655 mm

Consommation et caractéristiques de connexion

Consommation maximale

280 W

Courant

220-240V

Fréquence

50-60Hz

Type de prise

Shuko

FICHE TECHNIQUE MOTEUR

Capacité maximale

610 m³/h

I.E.C. 61591

Bruit maximal

55 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Pression maximale (Pa)


582 Pa

Puissance moteur maximale

224 W

Classe énergétique

B



GRUPPO INCASSO NRS

Version
GRUPNRS3330 - Intégrées 70
cm – 800m3/h (115970)


Collection
Silence - NRS

Code EAN
8034122343112

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	2	3	4
Bruit dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	55
(m3/h) I.E.C.61591	190	300	380	610
Pression maximale (Pa)	490	500	520	582
Puissance moteur (W)	130	150	178	224
Ventilation	150	150	150	150

Capacité/pression

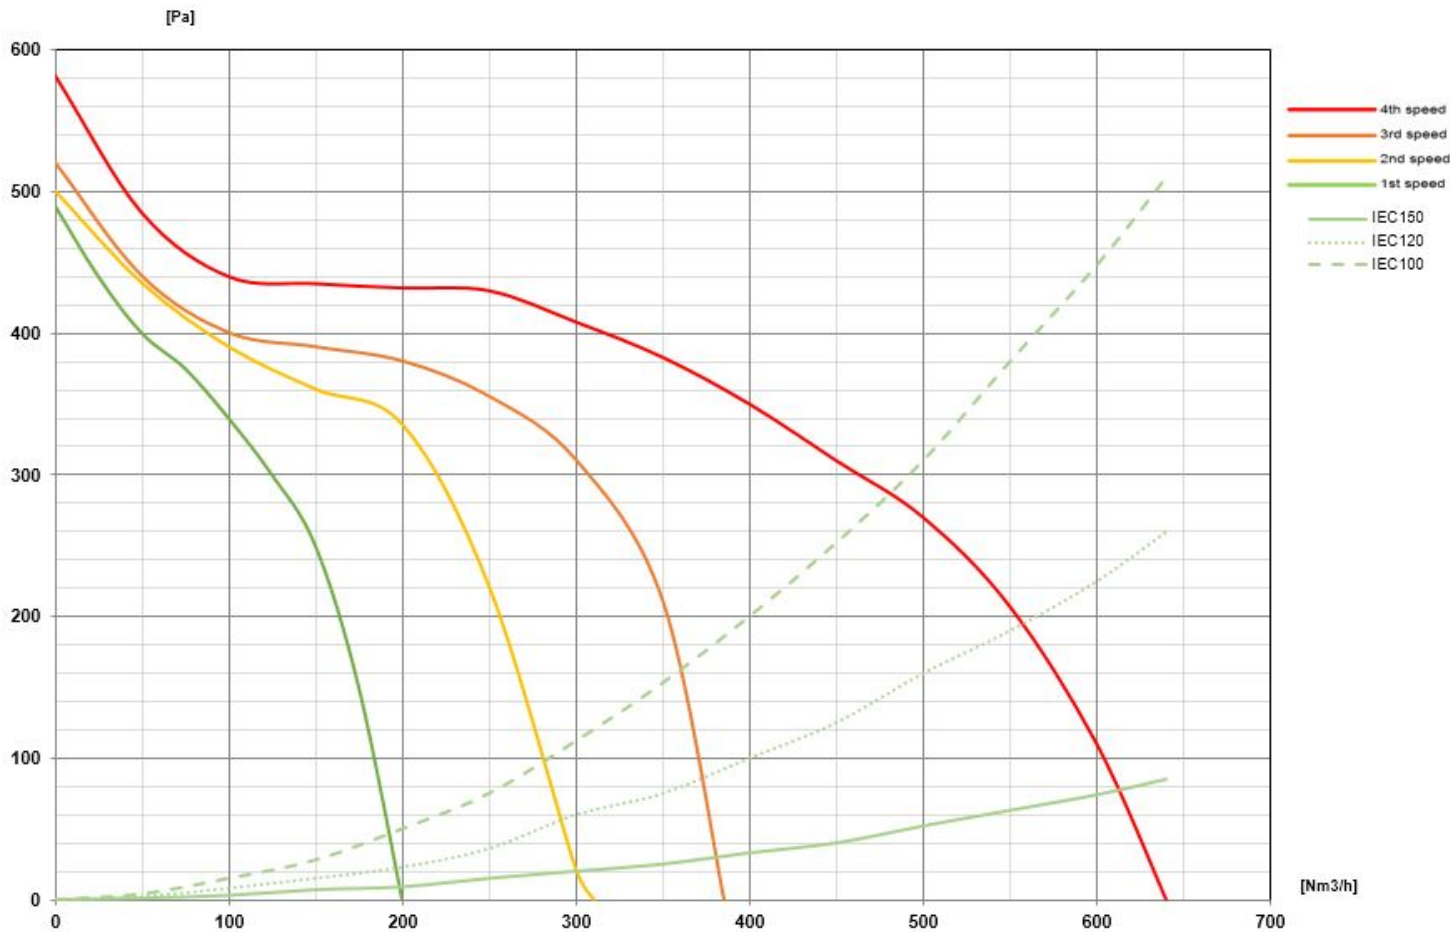


GRUPPO INCASSO NRS

Version
GRUPNRS3330 - Intégrées 70
cm – 800m3/h (115970)

Collection
Silence - NRS

Code EAN
8034122343112

Etiquette énergétique

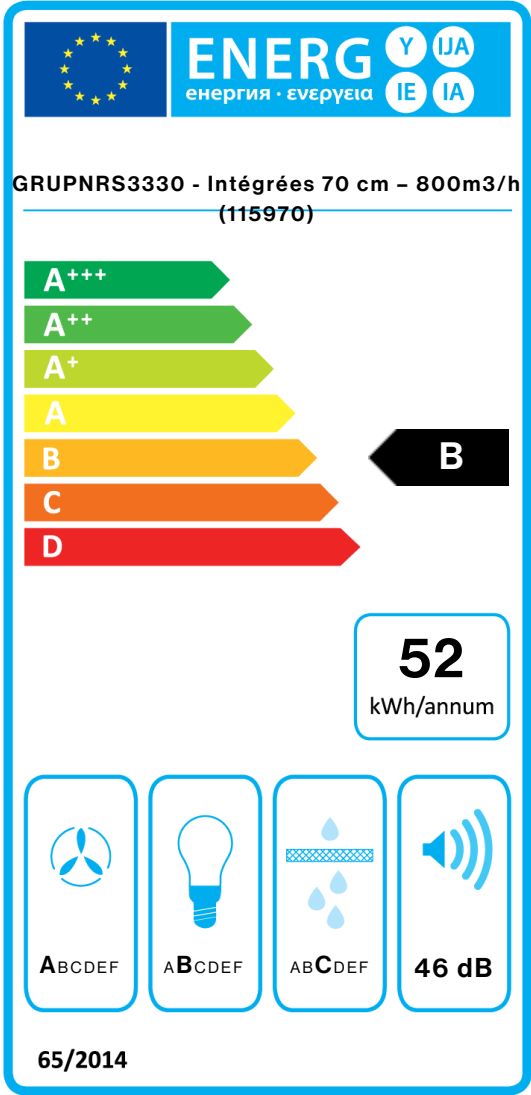

PF		
S	Falmec Spa	
M	GRUPNRS3330 - Intégrées 70 cm – 800m3/h (115970)	
AEC	51,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	57,3	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014 F_Facteur d'augmentation du temps / EEl_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air

mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.